

产品规格书

型号: DEK-120S
版本: A01
页数: 2 页 (包括封面)
日期: 2018 年

常州德尔科机电设备有限公司

(盖章)

DEK-120S 防爆智能一体化摄像机



技术参数:


型号	DEK-120S
摄像机参数	
摄像机	200万20倍高清摄像机(可选配)
图像传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
分辨率	1920x1080
最低照度	彩色: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)
视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
日夜转换模式	支持 ICR 红外滤片式自动切换
镜头参数	
焦距	4.7-94mm
光圈值	F1.6-F4.4
近摄距	10mm-1500mm(广角-望远)
变倍速度	大约3秒(光学, 广角-望远)
日夜转换模式	ICR 滤片式
一般规范	
防爆等级	Exd IIC T6 Gb/Ex tD A20 IP68 T80°C
电源	AC220V/AC24V
功耗	约100W
工作温度	-40°C~+60°C;湿度≤90% RH
防护等级	IP68
水平转动	360°
垂直转动	+90°~-90°
水平转动速度	0.1~40°/S
垂直转动速度	0.1~40°/S
红外投射距离	100米
材质	304/316 不锈钢
重量	35kg(含摄像机)
护罩内腔尺寸	220(L) x 80(W) x 70(H)mm
安装方式	固定支架、基座、立柱

产品描述:

本产品采用了更为先进的制造工艺,使得产品的质量和性能处于领先地位。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体、可燃性粉尘的环境中。本产品是一款日夜型网络高清一体机,视窗采用钢化玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证画质清晰。精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于0.1度,在任何速度下图像无抖动,支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态,支持防雷、防浪涌、防突波;水平方向360°连续旋转,垂直方向+90°-90°,无监视盲区,可选LED投光灯、红外激光灯。

- 1 防爆等级.Exd IIC T6 Gb/Ex tD A20 IP68 T80°C
2. 304/316L 不锈钢外壳
- 3 稳定、可靠度高,防尘防水等级达到IP68
- 4.红外距离达100米~500米
- 5.支持数字宽动态
- 6.具有雨刷功能
- 7 可选配摄像机
- 8.预位置128,可配喷淋装置
- 9.灵敏度高,真实日夜转换功能
- 10.支持海康、ONVIF、大华协议

产品尺寸:

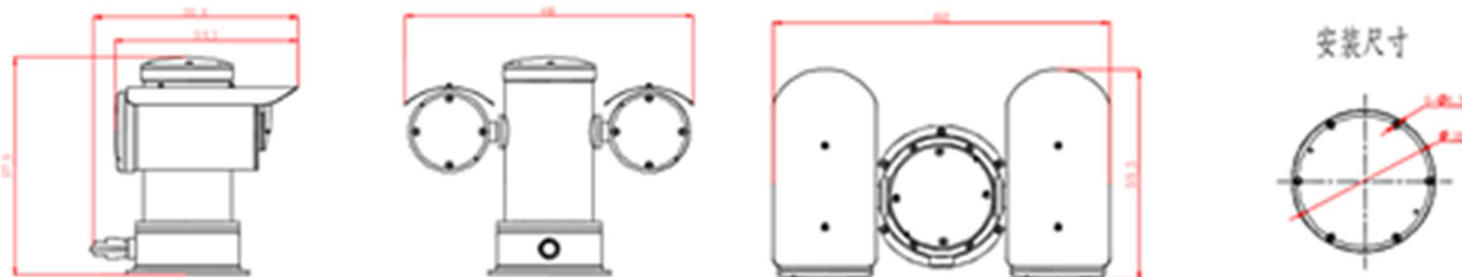

跨越突破 追求卓越

敢于跨越障碍,敢于创新突破,敢于做别人做不到的